PRO-FIT®

World's smartest hole saw system

VOOR PROFESSIONALS

Assortimentsbrochure profitgatzagen.nl

Steeds meer professionals kiezen voor ProFit

ProFit ontwikkelt en verbetert gereedschappen met en voor de vakman. Ons doel is uw werk aangenamer en efficiënter te maken. Daarom hebben wij de MultiPurpose gatzagen ontwikkeld met het gepatenteerde CLICK & DRILL systeem wat u veel tijd en ergernis bespaart.

In deze brochure vindt u de verbeterde Multi Purpose Long gatzaag en de 5 nieuwe ProFit decoupeerzagen met gepatenteerde, unieke eigenschappen.

Wij wensen u net zoveel plezier met onze gereedschappen als wij met het ontwikkelen ervan. De volgende innovaties zitten al in de pijplijn!

Richard Boske

CEO Boorwerk BV

MADE IN HOLLAND

Geschikt voor:

Hout

Zachte steensoorten

Harde steensoorten

Metaal

Kunststof

CLICK & DRILL

SIMPEL DE PROP VERWIJDEREN

GAT VERGROTEN

SNEL WISSELEN VAN GATZAAG

ZAGEN ONDER EEN EXTREME HOEK

Inhoudsopgave

MULTI PURPOSE

De gatzaag voor alle houtsoorten, ook in hardhout, kunststoffen, zachte baksteen, wandtegels, gips en cellenbeton. Snel en duurzaam. Met CLICK & DRILL. Pag. 4, 5

MULTI PURPOSE LONG

De langere uitvoering van de Multi Purpose gatzaag met een zaagdiepte van 152 mm. Met CLICK & DRILL. Pag. 6

DIAMOND DRY

Droogboren in natuursteen en tegels. Geen geknoei met water. Vanaf 18 mm is de Diamond Dry gatzaag uitgevoerd met CLICK & DRILL. Pag. 7

BIMETAL PLUS

Gatzaag voor metaal en ook geschikt voor RVS. HSS tanden met 8% kobalt zorgen voor een langere standtijd. Met CLICK & DRILL. Pag. 8, 9

HM ENDURA

Gatfrees voor alle metaalsoorten tot een dikte van 25 mm. In 35 seconden door 8 mm constructiestaal met een handboormachine. Zeer geschikt voor RVS. Pag. 12

HM CUTTER

Zelfde eigenschappen als de HM Endura met een zaagdiepte van max. 5 mm. Zeer geschikt voor RVS. Pag. 13

JIGSAW PLUS

Met de 5 decoupeerzagen van ProFit kun je elke klus aan in huis. Voor het zagen in metaal en/of hout. Duurzaam door de BiMetal Unique™ techniek. NIEUW Pag. 14, 15

KING CUT

Deze recipro is een echte sloper. Heeft geen enkele moeite met hout en staal en is uitgevoerd met de BiMetal Unique™ techniek. NIEUW Pag. 15

BIMETAL CLASSIC

HSS bi-metalen gatzaag voor algemeen gebruik met een conventionele houder. Pag. 16

SPEED DRILL

Nieuw in het ProFit assortiment. Voor het maken van gaten in hout en lichte bouwmaterialen. Diameters van 6 t/m 40 mm. NIEUW Pag. 16

MULTI PURPOSE

- ✓ Geschikt voor alle soorten hout
- ✓ Ook te gebruiken voor zachte steensoorten, wandtegels en de meeste kunststoffen
- ✓ Zaagdiepte 52 mm
- ✓ Snel en duurzaam
- ✓ Meer dan 500 gaten boren in hout met één zaag
- ✓ Zeer uitgebreid aantal diameters van 16 t/m 330 mm
- ✓ Met geïntegreerd CLICK & DRILL adapter
- ✓ Naslijpbaar

Diameters

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0908 1016	16 mm	0908 1040	40 mm	0908 1062	62 mm	0908 1082	82 mm	0908 1138	138 mm
0908 1017	17 mm	0908 1041	41 mm	0908 1063	63 mm	0908 1083	83 mm	0908 1140	140 mm
0908 1019	19 mm	0908 1043	43 mm	0908 1064	64 mm	0908 1084	84 mm	0908 1146	146 mm
0908 1020	20 mm	0908 1044	44 mm	0908 1065	65 mm	0908 1086	86 mm	0908 1152	152 mm
0908 1021	21 mm	0908 1045	45 mm	0908 1066	66 mm	0908 1089	89 mm	0908 1158	158 mm
0908 1022	22 mm	0908 1046	46 mm	0908 1067	67 mm	0908 1092	92 mm	0908 1160	160 mm
0908 1024	24 mm	0908 1048	48 mm	0908 1068	68 mm	0908 1095	95 mm	0908 1165	165 mm
0908 1025	25 mm	0908 1050	50 mm	0908 1070	70 mm	0908 1098	98 mm	0908 1168	168 mm
0908 1027	27 mm	0908 1051	51 mm	0908 1071	71 mm	0908 1102	102 mm	0908 1177	177 mm
0908 1028	28 mm	0908 1052	52 mm	0908 1073	73 mm	0908 1105	105 mm	0908 1185	185 mm
0908 1029	29 mm	0908 1054	54 mm	0908 1074	74 mm	0908 1108	108 mm	0908 1200	200 mm
0908 1030	30 mm	0908 1055	55 mm	0908 1075	75 mm	0908 1111	111 mm	0908 1210	210 mm
0908 1032	32 mm	0908 1056	56 mm	0908 1076	76 mm	0908 1114	114 mm	0908 1225	225 mm
0908 1033	33 mm	0908 1057	57 mm	0908 1077	77 mm	0908 1121	121 mm	0908 1250	250 mm
0908 1035	35 mm	0908 1058	58 mm	0908 1078	78 mm	0908 1125	125 mm	0908 1270	270 mm
0908 1037	37 mm	0908 1059	59 mm	0908 1079	79 mm	0908 1127	127 mm	0908 1330	330 mm
0908 1038	38 mm	0908 1060	60 mm	0908 1080	80 mm	0908 1133	133 mm		

Meest verkochte koffers

Artikelnr.	Materiaal	Samenstelling
0908 1676D	Aluminium	16-20-22-25-30-35-38-44-51-57-64-76 mm
0908 1682BD	Aluminium	16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
0908 1682DCT*	Aluminium	16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm
0908 1682DSCT*	Systainer	16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm
0908 16152DCT*	Kunststof groot	16-20-22-25-29-35-44-51-56-64-68-73-76-82-92-114-152 mm
0908 1976BD	Kunststof	19-22-25-32-35-38-44-51-57-68-76 mm
0908 2264D	Kunststof	22-29-35-44-51-64 mm
0908 2582D	Kunststof	25-35-46-56-68-82 mm
0908 4080DCT*	Aluminium	40-46-50-54-60-76-80 mm

* Koffers met CT aanduiding zijn voorzien van centreerboren voor steen (HM).

Specials

DDE1SDS SDS Adapter voor 8 mm zeskant centreerboor.
DDE2SDS SDS Adapter voor 10 mm zeskant centreerboor.

DDHT Voor het vergroten van een gat van 8 mm naar 10 mm of van ≤ 30 mm naar ≥ 32 mm.

DDE1 Verlengstuk 300 mm t.b.v. 8 mm opnames.
DDE2 Verlengstuk 300 mm t.b.v. 10 mm opnames.

Centreerboren

DDH1MP Voor MP gatzagen 16 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HSS centreerboor, lengte 165 mm.

DDH2MP* Voor MP gatzagen 32 - 330 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HSS centreerboor, lengte 185 mm. Ook verkrijgbaar in Heavy Duty uitvoering: **DDH2MPHD***. Ook leverbaar met SDS opname: **DDH2MPSDSHD**.

DDH1MPCT Voor MP gatzagen 16 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HM centreerboor, lengte 166 mm.

DDH2MPCT* Voor MP gatzagen 32 - 330 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HM centreerboor, lengte 186 mm. Ook verkrijgbaar in Heavy Duty uitvoering: **DDH2MPCTHD***. Ook leverbaar met SDS opname: **DDH2MPCTSDSHD**.

DDH1XLMP Voor MP gatzagen 16 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HSS centreerboor, lengte 320 mm.

DDH2XLMPHD Voor MP gatzagen 32 - 330 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HSS centreerboor, lengte 320 mm. Alleen verkrijgbaar in Heavy Duty uitvoering.

DDH1XLMPCT Voor MP gatzagen 16 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HM centreerboor, lengte 320 mm.

DDH2XLMPCTHD Voor MP gatzagen 32 - 330 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HM centreerboor, lengte 320 mm. Alleen verkrijgbaar in Heavy Duty uitvoering.

** Wij adviseren de HD uitvoering te gebruiken bij zwaardere toepassingen.*

Toerentabel

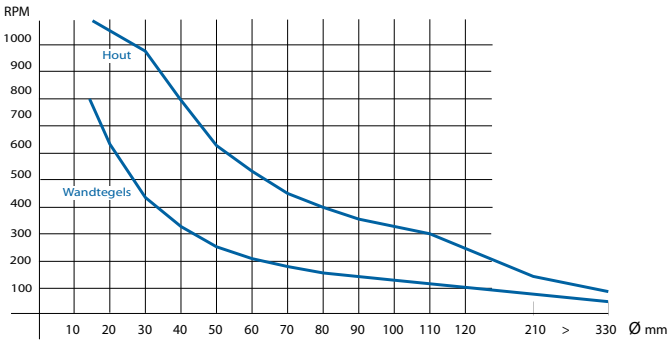

MULTI PURPOSE LONG

- ✓ Geschikt voor alle soorten hout
- ✓ Ook te gebruiken voor zachte steensoorten en de meeste kunststoffen
- ✓ Zaagdiepte 152 mm
- ✓ Snel en duurzaam
- ✓ Meer dan 150 gaten in hout met één zaag
- ✓ Uitgebreid aantal diameters van 32 t/m 232 mm
- ✓ Met geïntegreerd CLICK & DRILL systeem
- ✓ Naslijpbaar

Diameters

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0928 1032	32 mm	0928 1121	121 mm
0928 1045	45 mm	0928 1122	122 mm
0928 1051	51 mm	0928 1130	130 mm
0928 1060	60 mm	0928 1133	133 mm
0928 1065	65 mm	0928 1138	138 mm
0928 1068	68 mm	0928 1140	140 mm
0928 1070	70 mm	0928 1152	152 mm
0928 1076	76 mm	0928 1160	160 mm
0928 1080	80 mm	0928 1168	168 mm
0928 1086	86 mm	0928 1172	172 mm
0928 1092	92 mm	0928 1177	177 mm
0928 1102	102 mm	0928 1186	186 mm
0928 1105	105 mm	0928 1210	210 mm
0928 1111	111 mm	0928 1232	232 mm

Toebehoren

09287140 Slangenboor 10 x 235 mm om mee voor te boren.

09287141 Steenboor 10 x 200 mm.

DDC2LHD Centreer- en geleidingspen 10 x 330 mm in Heavy Duty (**HD**) uitvoering.

Toerentabel

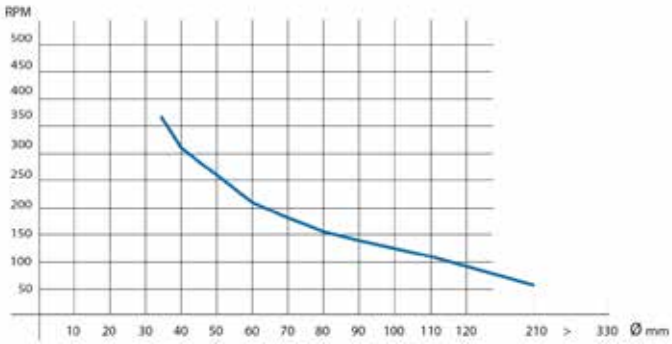

Assortimenten

09284513 0S0
Ø 45-65-75-92-111-133 mm
Incl. centreerpen, DDC2LHD.

Andere samenstellingen op aanvraag mogelijk.

DIAMOND DRY

- ✓ Geschikt voor hardsteen, vloertegels, graniet en marmer
- ✓ Droogboren, geen geknoei met water
- ✓ Geen risico van uitschieten
- ✓ Vanaf 18 mm met CLICK & DRILL systeem
- ✓ Geen haakse slijper nodig, maar een boormachine (hoge toeren)
- ✓ Zaagdiepte Ø 5 en 6 mm: 32 mm, vanaf Ø 8 mm 40 mm

Diameters

Artikelnr.	Diameter
0903 1005	5 mm
0903 1006	6 mm
0903 1008	8 mm
0903 1010	10 mm
0903 1012	12 mm
0903 1014	14 mm
0903 1016	16 mm
0903 1018	18 mm
0903 1020	20 mm
0903 1022	22 mm

Artikelnr.	Diameter
0903 1025	25 mm
0903 1027	27 mm
0903 1030	30 mm
0903 1032	32 mm
0903 1035	35 mm
0903 1038	38 mm
0903 1041	41 mm
0903 1045	45 mm
0903 1051	51 mm
0903 1054	54 mm

Artikelnr.	Diameter
0903 1055	55 mm
0903 1057	57 mm
0903 1060	60 mm
0903 1065	65 mm
0903 1068	68 mm
0903 1073	73 mm
0903 1076	76 mm
0903 1083	83 mm
0903 1092	92 mm
0903 1110	110 mm
0903 1120	120 mm

Diamond Dry boren met zeskant opname.
Vanaf 18 mm met CLICK & DRILL systeem met Diamond Dry centreerboor.

Toebehoren

0903 7140 Centreerboor 8 mm met hex 8 mm voor Diamond Dry gatzagen 18 - 30 mm.
0903 7141 Centreerboor 8 mm met hex 10 mm voor Diamond Dry gatzagen 32 - 120 mm.

DDC1DD Centreerpen 6 mm met hex 8 mm voor Diamond Dry gatzagen 18 - 30 mm.
DDC2DD Centreerpen 8 mm met hex 10 mm voor Diamond Dry gatzagen 32 - 120 mm.

0903 9009 Cooling Wax, voor een perfecte koeling en smering. Potje 100 ml.

Toerentabel

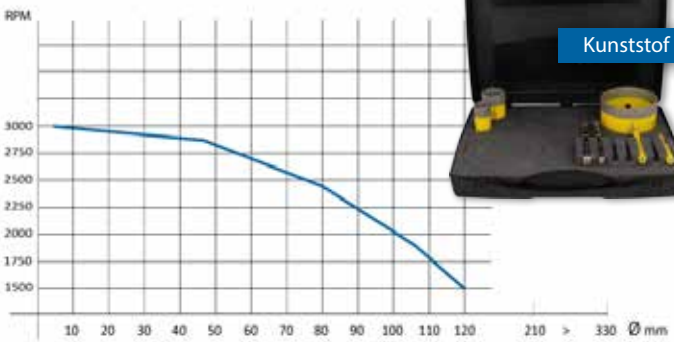

Assortimenten

Artikelnr.	Samenstelling*
0903 3005	5-6-8 mm
0903 3009	6-8-10 mm
0903 3010	5-6-8-10-12 mm
0903 30535	5-6-8-10-12-20-32-35 mm + centreerboren
0903 305351	5-6-8-25-32-35 mm + centreerboren
0903 30568	5-6-8-10-12-20-32-35-68 mm + centreerboren
0903 305761	5-6-8-10-12-32-35-76 mm + centreerboor
0903 305110	5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76-110 mm + centreerboren

* Andere samenstellingen op aanvraag mogelijk.

BIMETAL PLUS

- ✓ Makkelijker, sneller en dieper zagen
- ✓ De speciaal aangeslepen tanden zorgen voor een betere spaanafvoer
- ✓ De 8% kobalt zorgt voor een langere levensduur
- ✓ Met geïntegreerd CLICK & DRILL systeem
- ✓ Regelmatige of variabele vertanding
- ✓ Zaagdiepte 38 mm
- ✓ Uitgebreid aantal diameters van 14 t/m 210 mm
- ✓ Geschikt voor plaatmateriaal ≤ 3 mm in RVS, staal, aluminium, zink en koper

Diameters

Art. nrs. regelmatige vertanding beginnen met 0905, variabele vertanding beginnen met 0904.

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0905 1014	14 mm	0905 1032	32 mm	0905 1052	52 mm	0905 1076	76 mm	0905 1114	114 mm
0905 1016	16 mm	0905 1033	33 mm	0905 1054	54 mm	0905 1079	79 mm	0905 1121	121 mm
0905 1017	17 mm	0905 1035	35 mm	0905 1056	56 mm	0905 1083	83 mm	0905 1127	127 mm
0905 1019	19 mm	0905 1037	37 mm	0905 1057	57 mm	0905 1086	86 mm	0905 1133	133 mm
0905 1020	20 mm	0905 1038	38 mm	0905 1059	59 mm	0905 1089	89 mm	0905 1140	140 mm
0905 1021	21 mm	0905 1040	40 mm	0905 1060	60 mm	0905 1092	92 mm	0905 1146	146 mm
0905 1022	22 mm	0905 1041	41 mm	0905 1064	64 mm	09 05 1095	95 mm	0905 1152	152 mm
0905 1024	24 mm	0905 1043	43 mm	0905 1065	65 mm	0905 1098	98 mm	0905 1160	160 mm
0905 1025	25 mm	0905 1044	44 mm	0905 1067	67 mm	0905 1102	102 mm	0905 1168	168 mm
0905 1027	27 mm	0905 1046	46 mm	0905 1068	68 mm	0905 1105	105 mm	0905 1177	177 mm
0905 1029	29 mm	0905 1048	48 mm	0905 1070	70 mm	0905 1108	108 mm	0905 1185	185 mm
0905 1030	30 mm	0905 1051	51 mm	0905 1073	73 mm	0905 1111	111 mm	0905 1200	200 mm
								0905 1210	210 mm

Meest verkochte koffers

Art. nrs. regelmatige vertanding beginnen met 0905, variabele vertanding beginnen met 0904.

Artikelnr.	Materiaal	Samenstelling*
0905 16760	Aluminium	16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm
0905 1683S0	Systainer	16-20-22-25-29-3544-51-64-67-76-83 mm
0905 19760	Kunststof	19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm
0905 19830	Aluminium	19-22-25-32-35-40-43-51-60-68-76-83 mm
0905 22640	Kunststof	22-29-35-44-51-64 mm
0905 25680	Kunststof	25-35-43-51-60-68 mm

* Andere samenstellingen op aanvraag mogelijk.

Toebehoren

DDH1 Voor BiMetal PLUS gatzagen 14 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HSS centreerboor, lengte 151 mm.

DDH2 Voor BiMetal PLUS gatzagen 32-210 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HSS centreerboor, lengte 156 mm. Ook in HD uitvoering voor zwaardere toepassingen: **DDH2HD**. Ook leverbaar met SDS opname: **DDH2SDSHD** en met een verkorte HSS centreerboor: **DDH2S**, lengte 140 mm.

DDH1XL Voor BiMetal PLUS gatzagen 14 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 8 mm met HSS centreerboor, lengte 320 mm.

DDH2XLHD Voor BiMetal PLUS gatzagen 14 - 30 mm. Zeskant opnameschacht 10 mm met HSS centreerboor, lengte 320 mm.

Specials

DDE1SDS SDS Adapter voor 8 mm zeskant centreerboor.
DDE2SDS SDS Adapter voor 10 mm zeskant centreerboor.

DDHT Verminderings-zeskant van 10 mm naar 8 mm voor het vergroten van een gat van ≤ 30 mm naar ≥ 32 mm.

DDE1 Verlengstuk 300 mm t.b.v. 8 mm opnames.
DDE2 Verlengstuk 300 mm t.b.v. 10 mm opnames.

9999 0001 Boorschuim 400 ml.
ProFit boorschuim geeft een beter en rustiger zaagbeeld en verlengt de levensduur. Het schuim blijft enige tijd hangen op een verticaal vlak.

Toerentabel

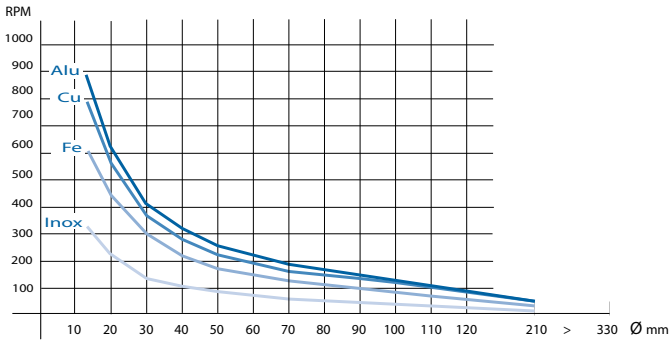

Selector

Let op!
De samenstelling en dikte van het materiaal en het toerental kunnen deze waarden beïnvloeden.

	MULTI PURPOSE	MULTI PURPOSE LONG	DIAMOND DRY
HOUTSOORTEN			
MDF	>500 gaten	>150 gaten	
Multiplex	>500 gaten	>150 gaten	
Spaanplaat	>500 gaten	>150 gaten	
Hardhout	>500 gaten	>150 gaten	
ZACHTE STEENSOORTEN			
Zachte baksteen	5-10 gaten	5-10 gaten	
Gips	>500 gaten	>150 gaten	
Cellenbeton	>500 gaten	>150 gaten	
HARDE STEENSOORTEN			
Wandtegel (t/m krashardheid 3)	10-30 gaten		>100 gaten
Beton			
Vloertegel			10-40 gaten
Graniet			10-30 gaten
Mozaïek			10-30 gaten
Marmer			10-30 gaten
METALEN			
Staal			
RVS			
Gietijzer			
Aluminium			
Zink			
Koper			
Messing			
KUNSTSTOFFEN			
Trespa	>100 gaten	>35 gaten	
HPL	>300 gaten	>100 gaten	
Polyester	>100 gaten	>50 gaten	
PVC	>200 gaten	>75 gaten	
Glasvezel	50-100 gaten	25-50 gaten	5-10 gaten
Rubber	50-100 gaten	25-50 gaten	

BIMETAL PLUS	HM ENDURA	HM CUTTER	BIMETAL CLASSIC	SPEED DRILL
20-30 gaten			10-20 gaten	20-40 gaten
10-20 gaten			5-15 gaten	10-30 gaten
10-20 gaten			5-15 gaten	50-60 gaten
<10 gaten			<5 gaten	5-20 gaten
<50 gaten			<35 gaten	10-30 gaten
<30 gaten			<20 gaten	10-30 gaten
10-40 gaten	40-60 gaten	40-60 gaten	5-10 gaten	
5-10 gaten	50-100 gaten	50-100 gaten		
5-10 gaten	30-50 gaten	30-50 gaten	5-10 gaten	
20-60 gaten	>100 gaten	>100 gaten	15-40 gaten	
20-60 gaten	>100 gaten	>100 gaten	15-40 gaten	
20-60 gaten	>100 gaten	>100 gaten	15-40 gaten	
20-60 gaten	>100 gaten	>100 gaten	15-40 gaten	
2-5 gaten			2-5 gaten	
10-20 gaten			5-10 gaten	
10-30 gaten			10-20 gaten	

- ✓ Ideaal voor zwaardere metaalbewerkingen
- ✓ Maakt het gebruik van een magneetstandaard overbodig
- ✓ In 35 seconden door 8 mm constructiestaal met een handboormachine (≥ 18 volt)
- ✓ De meervoudige aanslijping van de tanden zorgt voor perfecte verspaning
- ✓ Een hoge standtijd en naslijpbaar
- ✓ Minstens 5x sneller dan een HSS Bi-metaal gatzaag
- ✓ Gebruik van ProFit boorschuim wordt aangeraden
- ✓ Maximale zaagdiepte 25 mm

Diameters

Artikelnr.	Diameter
0902 0015	15 mm
0902 0016	16 mm
0902 0017	17 mm
0902 0018	18 mm
0902 0019	19 mm
0902 0020	20 mm
0902 0021	21 mm
0902 0022	22 mm
0902 0022.5	22,5 mm
0902 0023	23 mm
0902 0024	24 mm
0902 0025	25 mm
0902 0026	26 mm
0902 0027	27 mm

Artikelnr.	Diameter
0902 0028	28 mm
0902 0029	29 mm
0902 0030	30 mm
0902 0032	32 mm
0902 0035	35 mm
0902 0036	36 mm
0902 0040	40 mm
0902 0043	43 mm
0902 0045	45 mm
0902 0050	50 mm
0902 0052	52 mm
0902 0055	55 mm
0902 0057	57 mm
0902 0060	60 mm

Toerentabel

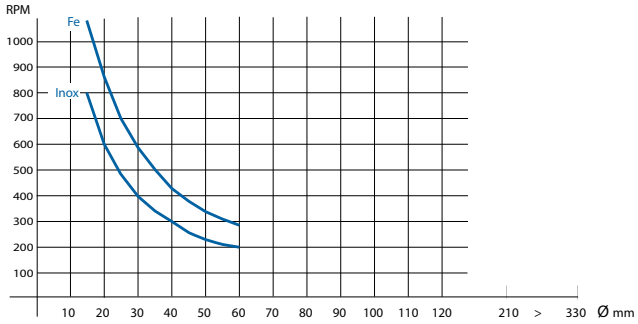

Toebehoren

0902 9001 HSSE-Co centreerboor, Ø 6 mm, lengte 75 mm.

9999 0001 ProFit boorschuim, 400 ml.
ProFit boorschuim geeft een beter en rustiger zaagbeeld en verlengt de levensduur. Het schuim blijft enige tijd hangen op een verticaal vlak.

0902 1624 Koffer met diameters: 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm.
Andere samenstelling leverbaar op aanvraag via vakhandel.

- ✓ De gatfrees met HM tanden is te gebruiken voor alle metaalsoorten tot een dikte van 5 mm
- ✓ Zeer geschikt voor RVS plaatmateriaal
- ✓ De meervoudige aanslijping van de tanden zorgt voor perfecte verspaning
- ✓ Het gebruik van de ProFit boorschuim verlengt de levenduur
- ✓ Uitgebreid assortiment van 16 t/m 100 mm, oplopend met 1 mm

Diameters

Artikelnr.	Diameter
0900 0016	16 mm
0900 0017	17 mm
0900 0018	18 mm
0900 0019	19 mm
0900 0020	20 mm
0900 0021	21 mm
0900 0022	22 mm
0900 0023	23 mm
0900 0024	24 mm
0900 0025	25 mm
0900 0026	26 mm
0900 0027	27 mm
0900 0028	28 mm
0900 0029	29 mm
0900 0030	30 mm
0900 0031	31 mm
0900 0032	32 mm
0900 0033	33 mm
0900 0034	34 mm
0900 0035	35 mm
0900 0036	36 mm
0900 0037	37 mm
0900 0038	38 mm
0900 0039	39 mm
0900 0040	40 mm
0900 0041	41 mm
0900 0042	42 mm
0900 0043	43 mm
0900 0044	44 mm
0900 0045	45 mm
0900 0046	46 mm
0900 0047	47 mm
0900 0048	48 mm
0900 0049	49 mm
0900 0050	50 mm
0900 0051	51 mm
0900 0052	52 mm
0900 0053	53 mm
0900 0054	54 mm
0900 0055	55 mm
0900 0056	56 mm
0900 0057	57 mm
0900 0058	58 mm

Artikelnr.	Diameter
0900 0059	59 mm
0900 0060	60 mm
0900 0061	61 mm
0900 0062	62 mm
0900 0063	63 mm
0900 0064	64 mm
0900 0065	65 mm
0900 0066	66 mm
0900 0067	67 mm
0900 0068	68 mm
0900 0069	69 mm
0900 0070	70 mm
0900 0071	71 mm
0900 0072	72 mm
0900 0073	73 mm
0900 0074	74 mm
0900 0075	75 mm
0900 0076	76 mm
0900 0077	77 mm
0900 0078	78 mm
0900 0079	79 mm
0900 0080	80 mm
0900 0081	81 mm
0900 0082	82 mm
0900 0083	83 mm
0900 0084	84 mm
0900 0085	85 mm
0900 0086	86 mm
0900 0087	87 mm
0900 0088	88 mm
0900 0089	89 mm
0900 0090	90 mm
0900 0091	91 mm
0900 0092	92 mm
0900 0093	93 mm
0900 0094	94 mm
0900 0095	95 mm
0900 0096	96 mm
0900 0097	97 mm
0900 0098	98 mm
0900 0099	99 mm
0900 0100	100 mm

Toebehoren

0900 9000 HSSE-Co centreerboor, Ø 6 mm, lengte 60 mm.

9999 0001 ProFit boorschuim, 400 ml.
ProFit boorschuim geeft een beter en rustiger zaagbeeld en verlengt de levensduur. Het schuim blijft enige tijd hangen op een verticaal vlak.

- ✓ Langere levensduur dus altijd haaks zagen
- ✓ Voor alle klussen in hout en metaal
- ✓ Altijd de juiste zaag
- ✓ Voortreffelijke afwerking
- ✓ Langere standtijd
- ✓ Past op alle gangbare decoupeer machines

Bouw en vertrouw op deze 5

bi-metal unique®

Door twee lagen hoog-waardig staal tegen elkaar te walsen met er tussenin een zachter staalsoort krijg je 4 snijhoeken, in plaats van 2 bij andere decoupeerzagen. De Profit zaagbladen gaan daardoor langer mee, omdat ze beter verspanen.



Door deze techniek is de kans op verbuigen van het blad tijdens zagen vele malen minder. Blijft haaks zagen en gaat 25 tot 35% langer mee.

dualcut™

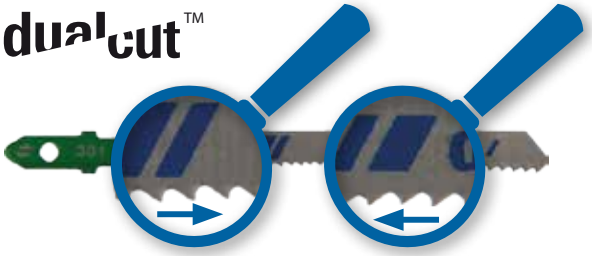

De twee Dual Cut decoupeerzagen 201 en 301 hebben een tegengestelde vertanding. Dat zorgt voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant van het werkstuk.

unified shank®

De aansluiting past op alle gangbare decoupeermachines.

SPECIFICATIES	201	301	402	401	202
Zaagblad	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	50 mm
Pendelstand	0	0-1	2-3	2-3	2
Dikte materiaal	4-20 mm	6-30 mm	45-60 mm	4,8-60 mm	1,6-3,2 mm
Snel			✓		✓
Bochten	✓	✓			
Figuren	✓				
Recht		✓	✓	✓	

JIGSAW PLUS

201

Scherpe bochten en ingewikkelde figuren zagen in hout.

301

Perfecte afwerking aan de onder- en bovenkant van het werkstuk.

402

Zaagt razend snel, recht en haaks door hout.

401

Deze alleskunner gaat snel door constructiestaal en hout.
Een spijker of schroef in hout is geen probleem.

202

Deze decoupeerzaag is ideaal voor het zagen in metaal (ook RVS).

KING CUT

De echte sloper!

- ✓ Klappert veel minder door dikker zaagblad
- ✓ Gaat soepel door zowel een stalen bint als een houten balk
- ✓ BiMetal Unique® zorgt voor 25 - 35% langere standtijd

SPECIFICATIES	901
Zaagblad lengte	225 mm
Tanden per inch	6/10
Dikte materiaal	6 - 63 mm

BIMETAL CLASSIC

- ✓ Gatzagen met tanden van HSS kwaliteit bi-metaal voor algemeen gebruik
- ✓ Max snijdiepte 38 mm
- ✓ Alleen verkrijgbaar met variabele vertanding
- ✓ Diameter van 14 t/m 210 mm

Diameters

Artikelnr.	Diameter
0906 1014	14 mm
0906 1016	16 mm
0906 1017	17 mm
0906 1019	19 mm
0906 1020	20 mm
0906 1021	21 mm
0906 1022	22 mm
0906 1024	24 mm
0906 1025	25 mm
0906 1027	27 mm
0906 1028	28 mm
0906 1029	29 mm
0906 1030	30 mm

Artikelnr.	Diameter
0906 1032	32 mm
0906 1033	33 mm
0906 1035	35 mm
0906 1037	37 mm
0906 1038	38 mm
0906 1040	40 mm
0906 1041	41 mm
0906 1043	43 mm
0906 1044	44 mm
0906 1046	46 mm
0906 1048	48 mm
0906 1051	51 mm
0906 1052	52 mm

Artikelnr.	Diameter
0906 1054	54 mm
0906 1055	55 mm
0906 1056	56 mm
0906 1057	57 mm
0906 1059	59 mm
0906 1060	60 mm
0906 1064	64 mm
0906 1065	65 mm
0906 1067	67 mm
0906 1068	68 mm
0906 1070	70 mm
0906 1073	73 mm
0906 1076	76 mm

Artikelnr.	Diameter
0906 1079	79 mm
0906 1083	83 mm
0906 1086	86 mm
0906 1089	89 mm
0906 1092	92 mm
09 05 1095	95 mm
0906 1098	98 mm
0906 1102	102 mm
0906 1105	105 mm
0906 1108	108 mm
0906 1111	111 mm

Artikelnr.	Diameter
0906 1114	114 mm
0906 1121	121 mm
0906 1127	127 mm
0906 1133	133 mm
0906 1140	140 mm
0906 1152	152 mm
0906 1160	160 mm
0906 1168	168 mm
0906 1177	177 mm
0906 1185	185 mm
0906 1210	210 mm

Artikelnr.	Materiaal	Samenstelling*
0906 16760	Aluminium	16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm
0906 19760	Kunststof	19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm
0906 19830	Aluminium	19-22-25-32-35-40-43-51-60-68-76-83 mm
0906 22640	Kunststof	22-29-35-44-51-64 mm
0906 25680	Kunststof	25-35-43-51-60-68 mm

* Andere samenstellingen op aanvraag mogelijk.

SPEED DRILL

- ✓ Snel, schoon en splintervrij boren
- ✓ Voor hout en andere lichte bouwmaterialen
- ✓ Met name geschikt voor installatie, elektra- en loodgieterswerk
- ✓ Geslepen boorpunt en dubbele voorsnijders
- ✓ Bit-aansluiting ¼ inch
- ✓ Totale lengte 152 mm

Diameters

Artikelnr.	Diameter
0109 1106	6 mm
0109 1108	8 mm
0109 1110	10 mm
0109 1112	12 mm
0109 1114	14 mm
0109 1116	16 mm
0109 1118	18 mm
0109 1120	20 mm
0109 1122	22 mm

Artikelnr.	Diameter
0109 1124	24 mm
0109 1125	25 mm
0109 1126	26 mm
0109 1128	28 mm
0109 1130	30 mm
0109 1132	32 mm
0109 1136	36 mm
0109 1138	38 mm
0109 1140	40 mm

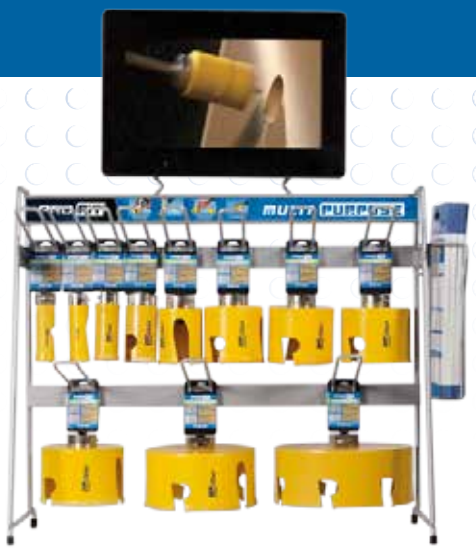

Counterdisplay Multi Purpose
45 x 49 cm

Counterdisplay Diamond Dry
29 x 30 cm

Rolldisplay
42 x 133 cm

Walldisplay 202 x 250 cm

PRO-FIT
World's smartest hole saw system

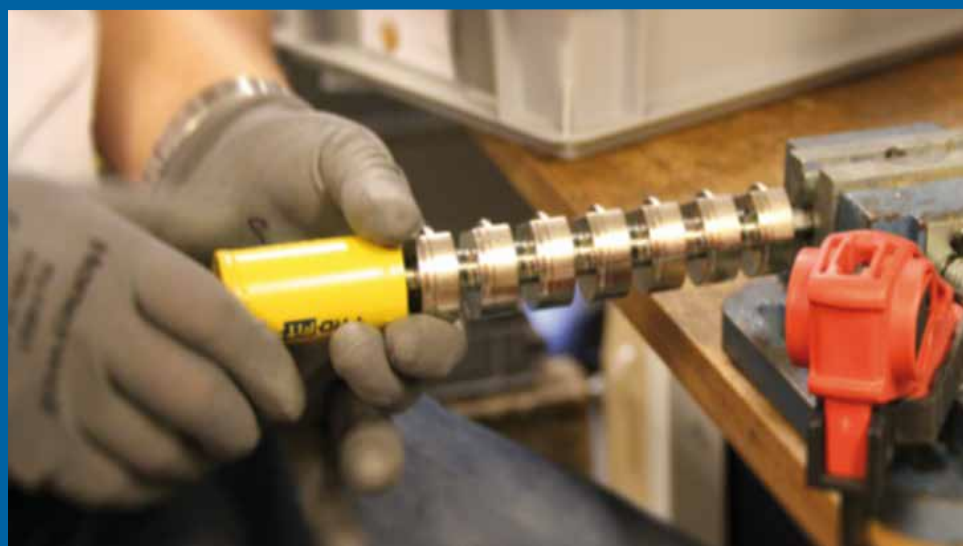

REYNERS
PROFESSIONAL TOOLS SINCE 1972

PRO-FIT
World's smartest hole saw system

Hoeilaartsesteenweg165
3090 OVERIJSE

Tel. 02/688.23.19
Fax. 02/688.23.20

info@reyners.be
www.reyners.be

VOOR PROFESSIONALS

Uw vakhandel:

PF-NL-BRO2016-v02