

# Le Découpe-Trou Multifonctionnel

Découpe-Trou Ajustable et livré avec capot collecteur transparent résistant aux chocs

MODEL  
**POWER CL-285**  
à lame unique remplaçable



Capot de protection pour isoler et rassembler les morceaux découpés



Tige ajustable pour changer la taille de coupe



Vis d'embrayage pour ajuster l'épaisseur de découpage



Lames de remplacement



BH-003  
Acier HSS

BT-003  
Acier Carbure de Tungstène



queue de 10 mm pour machines électro-portatives

**Nouveau Brevet Mondial**

# MODEL POWER CL-285

## informations importantes

### Capacité :


1. Pour des découpes ronds dans le plafond, les murs et les sols.
2. Diamètre de découpage adaptable ( 30 mm –290 mm)
3. Epaisseur de découpage adaptable (5 mm – 50 mm)
4. Pour découpes dans aluminium, et feuillards jusqu'à 1 mm
5. Matériaux pouvant être troués: Le placage, Polywood, panneaux en bois et plâtre, feuille acrylique.

### Vitesses de fonctionnement relatives :


Diamètre à découper	Vitesse de rotation conseillée
30 – 49 mm	800 t.p.m.
50 – 69 mm	600 t.p.m.
70 – 89 mm	400 t.p.m.
90 – 119 mm	200 t.p.m.
120 – 290 mm	100 t.p.m.

### A utiliser pour des trous ronds :

1. découpes dans du Polywood, panneaux en bois et plâtre, feuilles acryliques, silicones jusque 25 mm.
2. Pour des découpes plus profondes que 25 mm (jusqu'à 50 mm maximum), utiliser le « POWER CL-285 » d'un côté de la surface à découper et ensuite de l'autre côté jusqu'à l'alésage de lame de découpage

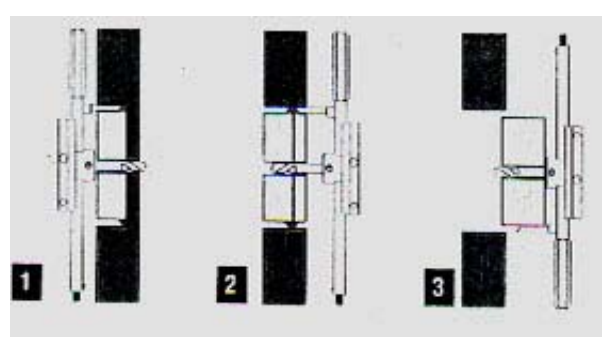

### Notice d'emploi :

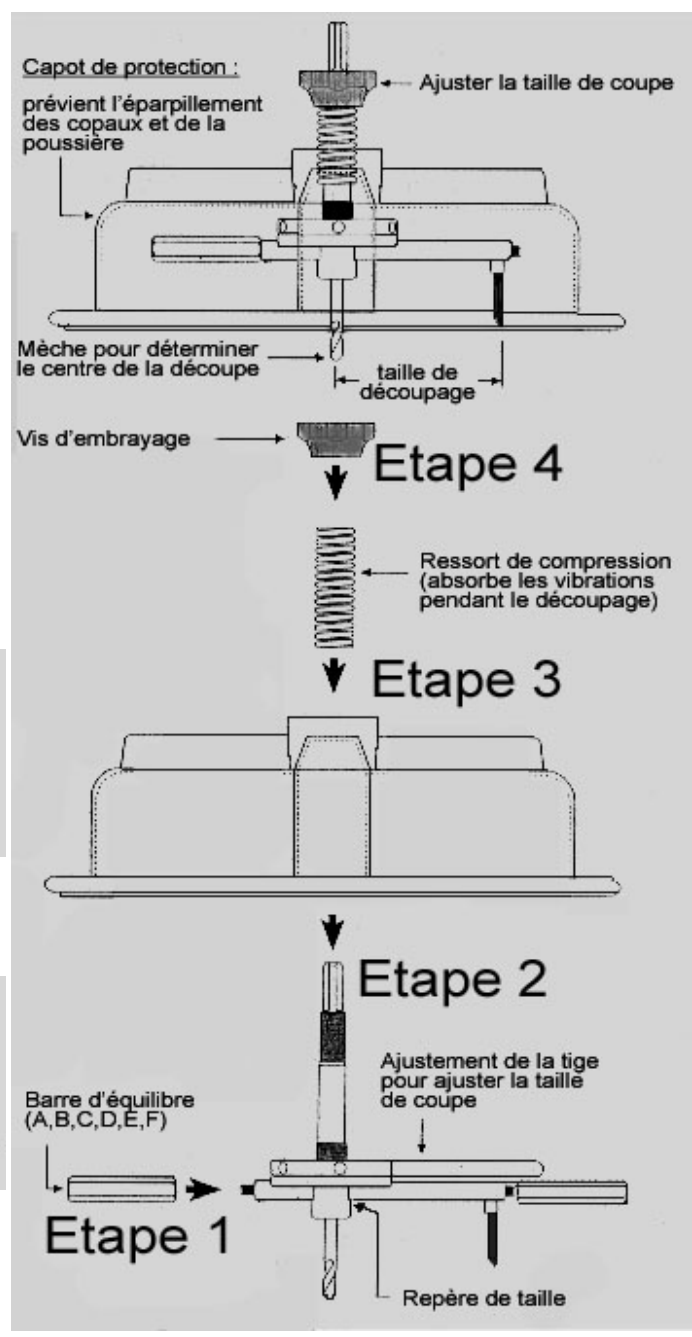


### Instructions pour l'utilisation de la barre d'équilibre:

Inutile d'employer la barre d'équilibre entre 150 & 170 mm


#### Pour des découpes d'un diamètre > 170 mm :

pour les découpes entre	employer la barre d'équilibre
	(A) 33 mm
190-210 mm	(B) 40 mm
	(C) 56 mm
230-250 mm	(D) 74 mm
	(E) 95 mm
270-290 mm	(F) 120 mm



#### Pour des découpes d'un diamètre < 150 mm :

pour les découpes entre	employer la barre d'équilibre
	(A) 33 mm
110-130 mm	(B) 40 mm
	(C) 56 mm
70-90 mm	(D) 74 mm
	(E) 95 mm
30-50 mm	(F) 120 mm



**En vente chez :**